

Piattaforma di pesatura



modello PRM-CX

***Piattaforma a 4 celle di carico con portata fino a 8000 kg
Struttura estremamente robusta, completamente
in acciaio Inox AISI 304
RACCOMANDATO PER AMBIENTI PARTICOLARMENTE AGGRESSIVI***

Piattaforma di pesatura PRM-CX

Caratteristiche generali


- Robusta struttura monoblocco in acciaio INOX AISI 304 con trattamento di micropallinatura
- Piano di pesatura in lamiera liscia di forte spessore idonea al transito di carrelli e transpallet
- Celle di carico in acciaio INOX IP67 realizzate secondo la normativa OIML R60
- Messa in piano dello strumento senza rimozione della piattaforma attraverso piedini regolabili e autolivellanti, realizzati in acciaio Inox, con appoggio in gomma antisdrucciolo
- Facilmente integrabili in linee di produzione e controllo
- Semplici operazioni di installazione e manutenzione
- Alloggiamento celle sulle diagonali per garantire una migliore funzionalità dello strumento
- Cavo schermato di collegamento al terminale di lunghezza personalizzabile su richiesta
- Scatola di giunzione in acciaio Inox grado di protezione IP 68
- Installazione interrata o in appoggio al pavimento realizzabile in versione omologata (approvazione Ce del tipo in conformità alla direttiva 90/384/CEE) o per uso interno
- Collegabili alla vasta gamma di terminali elettronici Coop Bilanciai
- Disponibili su richiesta versioni con dimensioni e portate personalizzabili, anche in acciaio Inox AISI 316



Alloggiamento cella di carico (particolare)

Optional

- Telaio di contenimento INOX AISI 304 per soluzione interrata a filo pavimento H 100mm
- Rampe di accesso antisdrucciolo in acciaio INOX AISI 304 (L = 900 mm)
- Versione Multirange
- Rapporto di taratura per chi opera in regime di qualità
- Versione alta risoluzione
- Versione Atex, per uso in zona pericolosa

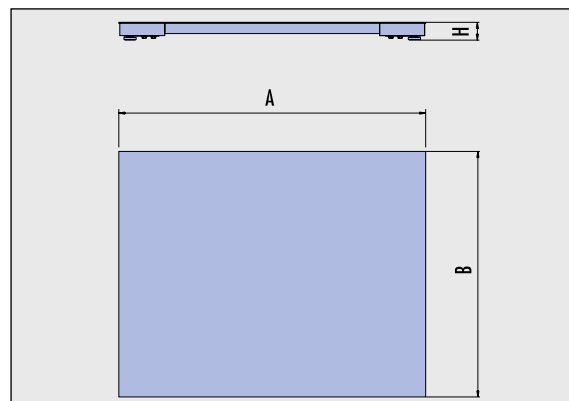

Modello PRM-CX Dimensioni piattaforma A x B mm	Altezza H mm	Peso kg	Portate disponibili (kg)			
			300	600	1500	3000
1000x1000	90	110	300	600	1500	
1250x1250	90	136	300	600	1500	
1500x1250	90	158	600	1500	2000	3000
1500x1500	90	172	600	1500	2000	3000
2000x1250	90	228	1500	2000	3000	
2000x1500	90	252	1500	2000	3000	
2000x1500	130	340	6000		8000	
2500x1500	90	320	1500	2000	3000	
2500x1500	130	530	6000		8000	

Portata	Multirange (omologato)		Alta Risoluzione (non omologato) g
	da	a	
300 kg	da 0	a 150 kg:	50 g
	da 150	a 300 kg:	100 g
600 kg	da 0	a 300 kg:	100 g
	da 300	a 600 kg:	200 g
1500 kg	da 0	a 600 kg:	200 g
	da 600	a 1500 kg:	500 g
2000 kg	da 0	a 600 kg:	200 g
	da 600	a 1500 kg:	500 g
3000 kg	da 0	a 1500 kg:	500 g
	da 1500	a 3000 kg:	1000 g
6000 kg	da 0	a 3000 kg:	1000 g
	da 3000	a 6000 kg:	2000 g
8000 kg			500 (1000)*

(...)* risoluzione con terminale D70E e DD1010



Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16
Tel. 059 / 89.36.11 - Fax 059 / 52.70.79
Servizio Assistenza Clienti - Tel. 059 / 89.36.12 - Fax 059 / 52.72.94
www.coopbilanciai.it - cb@coopbilanciai.it

Agente/Rivenditore